

Stoßmesser IMPERO



Stoßstähle

Werkstoff HSS - Breitentoleranz nach Wunsch

TYP	Abmessungen			
	Spannzapfen ø	Länge über beide Schneiden	Nutbreite	kleinste mögliche Bohrung ø
STZ 04-04 222S	4	11	4	12
STZ 05-05 222S	5	12	5	13
STZ 06-06 222S	6	18	6	19
STZ 08-08 222S	8	22	8	24
STZ 10-10 222S	10	31	10	33
STZ 12-12 222S	12	38	12	40
STZ 14-14 222S	14	40	14	43
STZ 16-16 222S	16	45	16	48
STZ 18-18 222S	18	55	18	58
STZ 20-20 222S	20	65	20	68
STZ 20-22 222S	20	65	22	70

Stoßstahlhalter

TYP	Abmessungen			
	Breite	Höhe	Länge	Bohrung für Spannzapfen ø
PST 1212-04	12	12	200	4
PST 1212-05	12	12	200	5
PST 1512-06	12	14,5	220	6
PST 1914-08	14	19	220	8
PST 2616-10	16	26	250	10
PST 3120-12	20	31	250	12
PST 3420-14	20	34	300	14
PST 4025-16	25	40	350	16
PST 4630-18	30	46	380	18
PST 5435-20	35	54	430	20

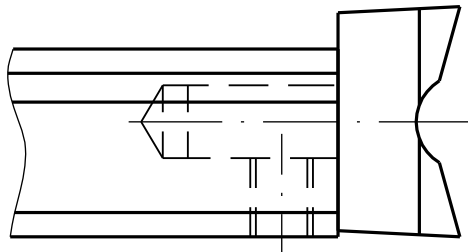

Spanwinkel 15° - andere Spanwinkel gegen Aufpreis / Breitentoleranz nach Wunsch (bis Qualität 7 ohne Aufpreis)

Sonder-Abmessungen und Stoßmesser für Keilnabenprofile, Verzahnungen, Tangentialnuten usw. kurzfristig auf Anfrage

Christian Gierth GmbH • Wasserburgstr. 62 • D-58809 Neuenrade • www.gierth-gmbh.de

Telefon (+49) 23 94 / 80 06 60 • Telefax (+49) 23 94 / 80 06 61 • eMail info@gierth-gmbh.de